



ARMACQUA+



L'Acqua



www.farmacqua.com



Numero Verde
800-588689

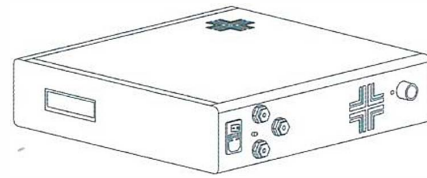

Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute | Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute
Ossigeno Attivo conforme al protocollo N. 24482/96 - Ministero della Sanità

DATI TECNICI

Struttura	Acciaio verniciato a polvere
Sistema di adsorbimento di materia organica ed inorganica coperto da N. 3 brevetti industriali.	Sistema di Adsorbimento di materia organica ed inorganica , elevato grado di purezza e al 100% ecologico. Elimina o riduce fortemente le molecole indesiderate contenute nell'acqua, quali Cloro, Ferro, Solfuro di Idrogeno e altri metalli pesanti (Mercurio, Piombo, Cromo...). Allunga la durata di vita e le performance dei sistemi di filtrazione a base di Carbone Attivo. Riduce anche lo sviluppo dei batteri, alghe, funghi e micro-organismi. Agisce anche sui carbonati di Calcio e Magnesio.
Separatore molecolare coperto da brevetto industriale	Separatore molecolare con vessel integrato struttura a spirale avvolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici. <ul style="list-style-type: none"> • Connessioni ad Innesto Rapido Integrate • Regolazione Salinità Integrate • Basse perdite di carico
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligent Program System User Friendly Innovazione nel campo della relazione post-selling con il cliente, che permette di monitorare ed avvisare l'utente sullo stato di esercizio del dispositivo, comunicando in tempo reale: <ul style="list-style-type: none"> - Avviso di richiesta assistenza e manutenzione - Indicazione nome della società di assistenza - Indicazione recapiti società di assistenza • Sistema automatico di monitoraggio qualità acqua • Sistema automatico self-life sistema di prefiltrazione • Sistema automatico perdite rilevate • Sistema automatico stop mancanza acqua • Sistema automatico protezione termica
Display LCD	Alfanumerico su doppia riga con 24 caratteri
Capacità di erogazione	100Lt/h \cong
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Sistema pressurizzazione	Motore elettrico 180W Pompa 300Lt/h con innesti rapidi
Sistema di arricchimento con ioni negativi	Sistema di arricchimento con setto di minerali selezionati e ioni negativi
Sistema di attivazione dell'ossigeno	Produttore di miscela gassosa con effetto corona

Periodo di utilizzo ciclico: 6000 Litri; Valori prestazionali ciclici: 96,6% a 3000 Lt; 89,6% a 6000 Lt. Questo dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti e i rendimenti dichiarati dal produttore.

Il dispositivo Farmacqua Piu', deve essere usato per l'uso specifico al quale è stato destinato (vd. manuale d'uso e manutenzione)