




**ARMACQUA**  
*Bolle*





Numero Verde  
**800-588689**

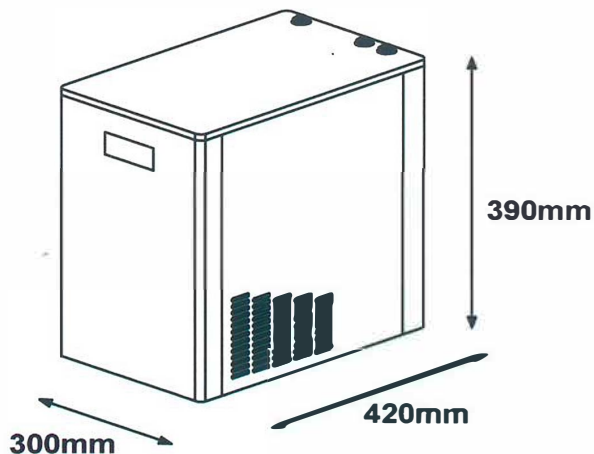

Dispositivo conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute | Dispositivo conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute  
Ossigeno Attivo conforme al protocollo N. 24482/96 - Ministero della Sanità

## DATI TECNICI

<b>Struttura</b>	Acciaio verniciato a polvere
<b>Sistema di adsorbimento di materia organica ed inorganica coperto da N. 3 brevetti industriali.</b>	<b>Sistema di Adsorbimento di materia organica ed inorganica</b> , elevato grado di purezza e al 100% ecologico. Elimina o riduce fortemente le molecole indesiderate contenute nell'acqua, quali Cloro, Ferro, Solfuro di Idrogeno e altri metalli pesanti (Mercurio, Piombo, Cromo...). Allunga la durata di vita e le performance dei sistemi di filtrazione a base di Carbone Attivo. Riduce anche lo sviluppo dei batteri, alghe, funghi e micro-organismi. Agisce anche sui carbonati di Calcio e Magnesio.
<b>Separatore molecolare coperto da brevetto industriale</b>	<b>Separatore molecolare con vessel integrato</b> struttura a spirale avvolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici.
<b>Generatore di acqua riducente</b>	Sistema di arricchimento con setto di minerali selezionati per la generazione di acqua alcalina
<b>Generatore di acqua idrogenata</b>	Sistema di generazione di acqua con Idrogeno molecolare diatomico
<b>Generatore di acqua attivata</b>	Sistema di generazione di acqua arricchita con Ossigeno Attivo
<b>Generatore di acqua refrigerata</b>	Sistema di generazione acqua piatta refrigerata
<b>Generatore di acqua gasata</b>	Sistema di generazione acqua gasata e refrigerata
<b>Trattamento Aria</b>	Sistema di sanificazione e disinfezione di ambienti e alimenti
<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intelligent Program System User Friendly</b> Innovazione nel campo della relazione post-selling con il cliente, che permette di monitorare ed avvisare l'utente sullo stato di esercizio del dispositivo, comunicando in tempo reale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviso di richiesta assistenza e manutenzione</li> <li>- Indicazione nome della società di assistenza</li> <li>- Indicazione recapiti società di assistenza</li> </ul> </li> <li>• <b>Sistema automatico di monitoraggio qualità acqua</b></li> <li>• <b>Sistema automatico self-life sistema di prefiltrazione</b></li> <li>• <b>Sistema automatico perdite rilevate</b></li> <li>• <b>Sistema automatico stop mancanza acqua</b></li> <li>• <b>Sistema automatico protezione termica</b></li> </ul>
<b>Display LCD</b>	Alfanumerico 32 caratteri illuminato
<b>Capacità di erogazione</b>	100Lt/h ≈
<b>Alimentazione elettrica</b>	220-230 Vac   50-60Hz
<b>Sistema pressurizzazione</b>	Pompa 300Lt/h con innesti rapidi
<b>Peso</b>	24 Kg

TER\_MKT\_SCH\_TEC\_FMB100AQAIF\_REV00\_12/2018

Questo dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti e i rendimenti dichiarati dal produttore. **Il dispositivo Farmacqua Bolle, deve essere usato per l'uso specifico al quale è stato destinato**