

La SOLUZIONE **NATURALE** AL  
**BENESSERE** del **TUO** CORPO




**FARMACQUA...** L'ACQUA DELLA TUA FARMACIA  
[www.aquafarmaitalia.it](http://www.aquafarmaitalia.it)



### DATI TECNICI - ELETTROMEDICALE

Struttura	Acciaio verniciato a polvere
Sistema di Pre-Filtrazione® coperto da n. 3 brevetti industriali REG. UIBM N. 001347124, REG. UIBM N. 001347125, REG. UIBM N. 001347126	<b>SISTEMA DI PRE-FILTRAZIONE TERMINTER AL CARBONE ATTIVO VEGETALE</b> di noce di cocco in grado di adsorbire inquinanti organici, pesticidi, insetticidi, cloro, sostanze tossiche, residui di farmaci, sostanze coloranti. <b>CARBONE ATTIVO VEGETALE CONFORME UNI EN ISO 12915</b> (carboni granulari per il trattamento delle acque potabili destinate al consumo umano). Elevato grado di purezza e capacità di adsorbimento: 5micron.
Sistema Osmotico Integrato® coperto da brevetto industriale ME2012A000013	<b>VESSEL CON MEMBRANA AD OSMOSI INVERSA INTEGRATA</b> Struttura a spirale avvolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici Connessioni ad Innesto Rapido Integrate Regolazione Salinità Integrate Basse Perdite di Carico
Funzioni	<b>INTELLIGENT SYSTEMS PROGRAM</b> Analizzatore Purezza Acqua in continuo Sistema Automatico per Verifica/Stop Mancanza Acqua Sistema Automatico Start/Stop per evitare Proliferazione Batterica <b>REGOLAZIONE QUALITÀ DELL'ACQUA</b> <b>SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO ESAURIMENTO FILTRO</b> con segnalatore sonoro e schermata visiva <b>SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO VOLUMETRICO DEI LT EROGATI</b> con schermata visiva <b>SISTEMA AUTOMATICO DI STOP PER PERDITE RILEVATE</b> con schermata visiva <b>SISTEMA AUTOMATICO DI STOP PER MANCANZA ACQUA IN INGRESSO</b> con schermata visiva <b>SISTEMA AUTOMATICO DI STOP PER PROTEZIONE TERMICA</b>
Display LCD	<b>ALFANUMERICO 32 CARATTERI ILLUMINATO</b>
Capacità di erogazione	<b>100Lt/h «</b>
Alimentazione elettrica	<b>220-230 Vac - 50-60 Hz</b>
Pompa	<b>300Lt/h</b>

Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei rendimenti come dichiarati dal produttore. Periodo di utilizzo ciclico: 6000 litri o al massimo 12 mesi.  
Valori prestazionali ciclici: 96,6% a 3000 litri o a 6 mesi; 89,6% a 6000 litri o a 12 mesi

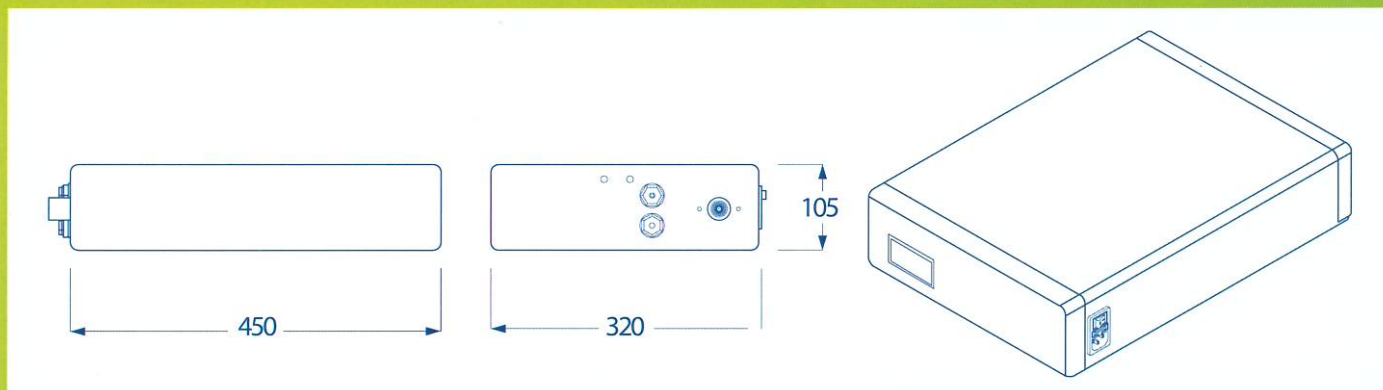

L'acqua prodotta da FARMACQUA® deve essere usata per l'uso specifico al quale è stata destinata, ovvero "APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI" destinate al consumo umano, che utilizza tecnologia di separazione dei fluidi mediante membrana semipermeabile.